

Faltbare dammformer **ROTOSTONE CRONO**



Für Traktoren von
140 bis 220 PS



Arbeitstiefe:
max 26 cm



Arbeitsbreite
von 340 bis 490 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die Baulatrice CRONO, Weiterentwicklung des Modells ICARO, ist mit einer doppelten 3-Gang-Zahnradübertragung ausgestattet, die anstelle einer Kette für höhere Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgt. Dank der anpassbaren Dammformer-Kits lässt sich die CRONO flexibel an unterschiedliche agronomische Anforderungen anpassen. Die kurzen Dammformer erzeugen breite, flache Dämme, ideal für Kulturen, die eine größere Bodenoberfläche benötigen. Die langen Dammformer führen mehr Boden zu und formen höhere, schmalere Dämme – perfekt für Ein- oder Zweireihenkulturen und

schwere Böden. Die Dammformer mit Parallelogrammführung ermöglichen eine unabhängige Tiefenführung zwischen Rotor und Schar, sodass mit unterschiedlichen Arbeitstiefen gearbeitet werden kann – ideal zur genauen Anpassung an verschiedene Bodenverhältnisse. Das integrierte Bodenumlenksystem in Kombination mit hinteren Gitterwalzen, Glattwalzen oder hydraulisch angetriebenen Walzen ermöglicht eine perfekte Anpassung der Bodenverdichtung an jede Anforderung. Die CRONO ist zuverlässig, vielseitig und garantiert eine überlegene Arbeitsqualität sowie maximale Produktivität in jeder Situation.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großzügigen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der einen höheren Verfeinerungsgrad des Bodens und einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

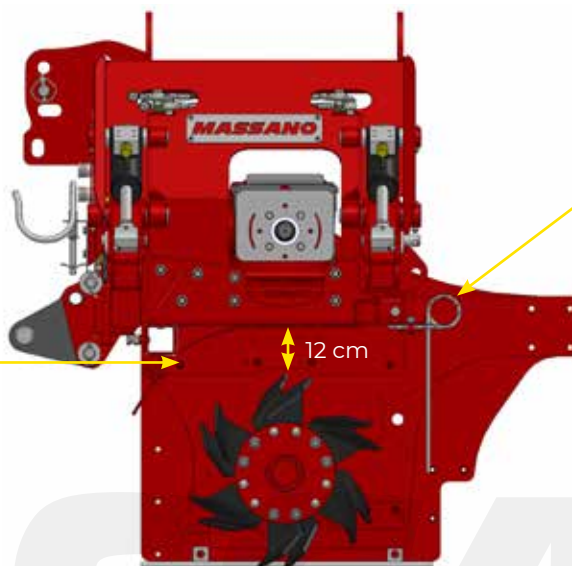

**Das verstellbare
Selektivgitter mit
unabhängigen Federn**

ermöglicht sauberes Arbeiten auch auf feuchten Böden: Grobes Material wird ausgesondert, Steine werden vergraben und der feinkrümelige Boden bedeckt die Oberfläche – ein perfektes Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ Frontalanbau fest/pendelnd Kat. II-III
- ▶ Klappbarer Rahmen mit 4 Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte seitliche Zahnradübertragung mit 3 Zahnrädern, Modul 6
- ▶ Doppelte seitliche Übertragung mit Gelenkwellen mit Sicherheitsbolzen.
- ▶ Rotorlager mit Combi SF6-Dichtungen
- ▶ 2 verstärkte Rotoren Ø 520 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 230 U/min – 290 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (90×10 mm Flachstahl)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, Kurbelverstellung
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Doppelte seitliche Übertragung mit Gelenkwellen und automatischer Kupplung
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer mit Parallelogrammführung
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 420, Ø 480 oder Ø 600 mm mit Innenwendel
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 355 oder Ø 406 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischewalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Spurlockerer-Kit
- ▶ Untersetzungsgetriebe mit abweichender Übersetzung

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ TROPFSCHLAUCH-VERLEGER
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Zwillingssräder vorne
- ▶ Verlängerter Anbaubock mit Frontanbau Kat. II-III, pendelnd

TECHNISCHE DATEN

Modell		CRONO 340	CRONO 380	CRONO 430	CRONO 460	CRONO 490
Traktorleistung	min/max PS	150-220	170-220	180-220	200-220	200-220
Arbeitsbreite	cm	344	384	434	464	494
Dammkonfiguration		2x180	2x200	3x150	3x160	3x170
Transportbreite	cm	255	255	255	255	255
Anzahl ROTOSTONE-Flansche	Anz.	17	18	20	22	24
ROTOSTONE-Messer 4x	Anz.	68	72	80	88	96
ROTOSTONE-Messer 6x	Anz.	102	108	120	132	144
Anzahl Frangiter-Flansche	Anz.	22	24	28	32	36
Frangiter-Messer 6x	Anz.	132	144	168	192	216
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	2810	2960	3150	3320	3490

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung