

Faltbare Umkehrfräse

ROTOSTONE CRONO



Für Traktoren von
140 bis 220 PS



Arbeitstiefe:
max 26 cm



Arbeitsbreite
von 330 bis 460 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die CRONO ist eine faltbare Umkehrfräse, die aus dem Bedürfnis entstanden ist, vielseitigere und wendigere Maschinen im Vergleich zu den größeren Modellen anzubieten – bei gleichbleibend bewährtem Funktionsprinzip. Entwickelt, um Leichtigkeit mit hoher Leistung zu verbinden, zeichnet sich die CRONO durch ein optimiertes Gewicht aus, das die Belastung des Traktors reduziert und die Manövrierfähigkeit auf dem Feld und auf der Straße verbessert. Die Dreigang-Seitengetriebe (Modul 6) sorgen

für eine effiziente und zuverlässige Kraftübertragung, während der verstärkte klappbare Rahmen Stabilität und Widerstandsfähigkeit auch unter schwierigen Bodenbedingungen gewährleistet. Ausgestattet mit einer Planierhaube, die am Walzenrahmen gelenkig angebracht ist, garantiert die CRONO eine gleichmäßig verdichtete und eingeebnete Oberfläche, bereit für die Aussaat. Die hintere Walze – in verschiedenen Ausführungen erhältlich – ermöglicht eine optimale Kontrolle der Bodenverdichtung.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell wurde mit einem großzügigen Durchgang unter dem Rahmen konzipiert, der einen besseren Bodenfeinanteil ermöglicht und einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen erlaubt.

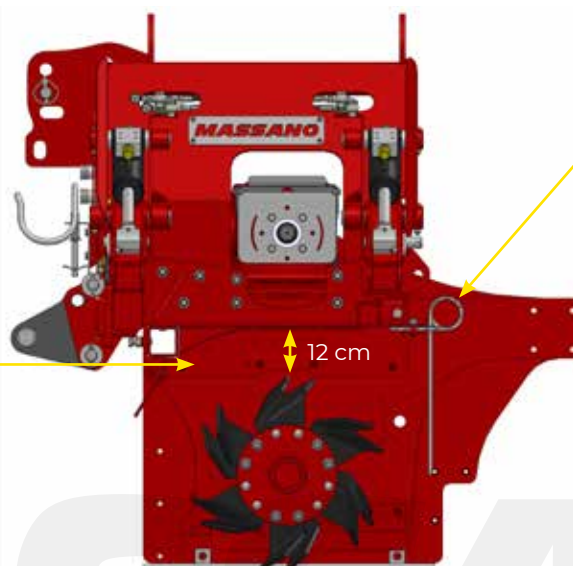

Das **verstellbare Selektivgitter** mit **unabhängigen Federn** erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat II-III
- ▶ Klappbarer Rahmen mit 4 Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte Seitengetriebe mit 3 Zahnrädern Modul 6
- ▶ Doppelte Seitenübertragung mit Gelenkwellen und Sicherheitsbolzen
- ▶ Rotorlager mit Combi SF6-Dichtungen
- ▶ 2 verstärkte Rotoren Ø 520 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 230-290 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×10 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn und Kurbelverstellung
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Zentrale Spurlockerer
- ▶ Planierhaube mit Kurbelverstellung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Zentrale Gelenkwelle, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Seitenübertragung mit Gelenkwellen und automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 600 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 406 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 500 mm
- ▶ Hintere Reisfeldwalze Ø 580 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Hydraulische Höhenverstellung der Walze
- ▶ Spurlockerer-Kit
- ▶ Untersetzungsgetriebe mit anderem Übersetzungsverhältnis

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		CRONO 330	CRONO 370	CRONO 420	CRONO 460	CRONO 500
Traktorleistung	min/max PS	140-220	150-220	160-220	180-220	200-220
Arbeitsbreite Interratrice	cm	334	374	424	464	504
Arbeitsbreite Walze	cm	388	428	478	518	558
Transportbreite	cm	255	255	255	255	255
Flansche ROTOSTONE	Stk.	16	18	20	22	24
Rotostone-Messer 4x	Stk.	64	72	80	88	96
Rotostone-Messer 6x	Stk.	96	108	120	132	144
Flansche frangiter	Stk.	22	24	30	32	34
Frangiter-Messer 6x	Stk.	132	144	180	192	204
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	2690	2780	2890	3070	3120

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + hintere Gitterwalze Ø 480 mm – Ohne seitliche Räumscheiben

* Gewicht der seitlichen Räumscheiben: 70 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung