

Umkehrfräse **ROTOSTONE RSD**



Für Traktoren von
90 bis 150 PS



Arbeitstiefe:
max 26 cm




Arbeitsbreite
von 125 bis 250 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die RSD ist eine innovative Umkehrfräse, die das geringe Gewicht des Vorgängermodells RSC mit der robusten Antriebstechnik des größeren Modells RSE vereint und so hohe Leistung und Zuverlässigkeit auf anspruchsvollen Böden garantiert. Einer ihrer größten Vorteile ist der große Durchgang unter dem Rahmen, der einen kontinuierlichen Materialfluss ermöglicht – ideal für Böden mit hoher Stein- oder Pflanzenrestdichte. Die RSD ist dafür ausgelegt, ein gleichmäßiges Saatbett zu schaffen

und Ernterückstände, Düngemittel sowie organische Stoffe effektiv zu vermischen, wodurch die Bodenqualität verbessert wird. Ihre Fähigkeit, steinige und verdichtete Böden zu bearbeiten, macht sie zur perfekten Wahl für den Gemüse-, Getreide- und Spezialkulturanbau. Robust, vielseitig und mit einem optimierten Design stellt die RSD eine zukunftsweisende Lösung für Landwirte und Lohnunternehmer dar, die unter allen Bedingungen hohe Leistung und Zuverlässigkeit erwarten.

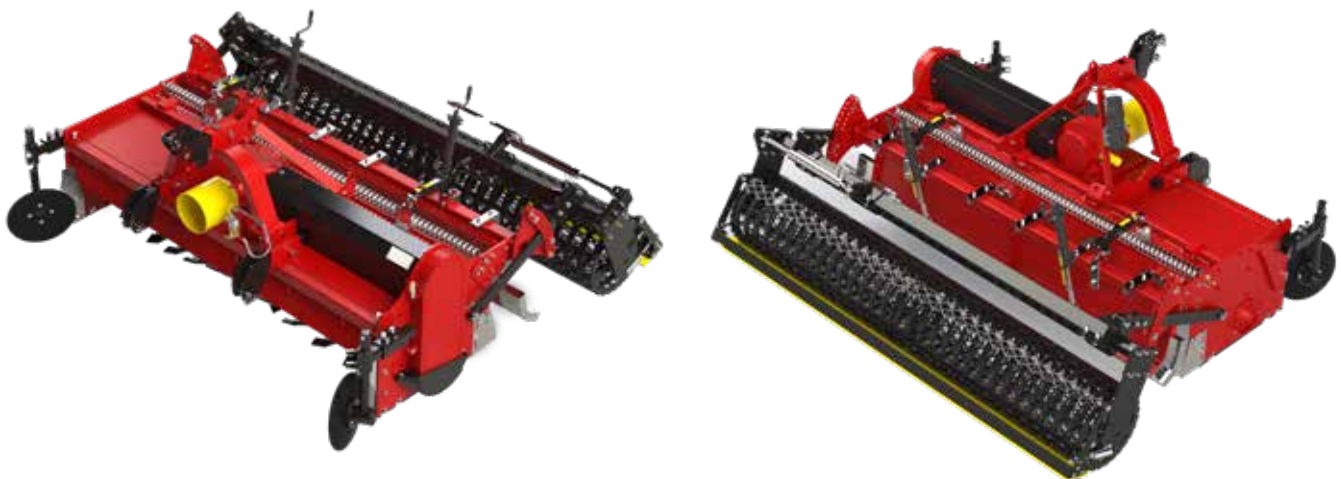

BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

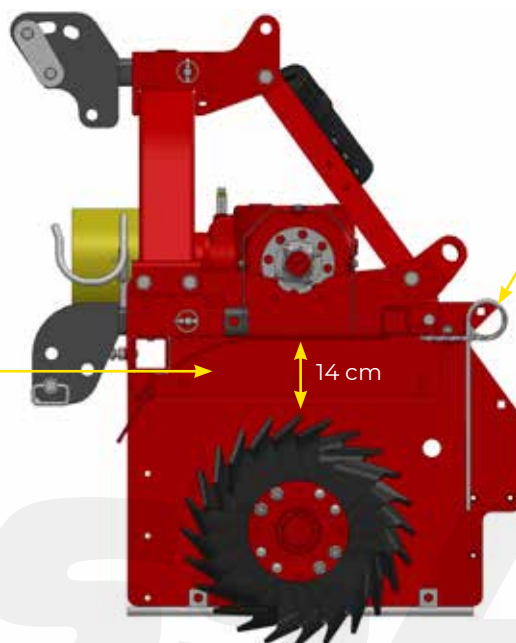

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat II
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE
- ▶ Rotorlager mit Combi SF6-Dichtungen
- ▶ Rotor Ø 520 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 256 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×10 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, mit Handkurbel
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Gelenkbare Planierhaube mit Kurbelverstellung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 600 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 406 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 460 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Hydraulische Seitenverstellung der Walze
- ▶ Hydraulische Höhenverstellung der Walze
- ▶ Hydraulischer Heckanbau für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanische Sämaschine für Rasen
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSD 125	RSD 145	RSD 165	RSD 185	RSD 210	RSD 230	RSD 250
Traktorleistung	min/max PS	80-150	85-150	90-150	95-150	100-150	110-150	120-150
Arbeitsbreite	cm	125	145	165	185	210	230	250
Arbeitsbreite Walze	cm	165	185	205	225	250	270	290
Transportbreite	cm	182	202	222	242	267	287	307
ROTOSTONE-Flansche	Stk.	6	7	8	9	10	11	12
ROTOSTONE-Messer 4x	Stk.	24	28	32	36	40	44	48
ROTOSTONE-Messer 6x	Stk.	36	42	48	54	60	66	72
FRANGITER-Flansche	Stk.	9	10	12	13	15	16	17
FRANGITER-Messer 6x	Stk.	54	60	66	78	90	96	102
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	1030	1120	1200	1280	1400	1490	1580

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + Gitterwalze Ø 480 mm – ohne seitliche Räumscheiben

Gewicht der seitlichen Räumscheiben: 70 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung