

Baulatrice

ROTOSTONE RSE

**Für Traktoren
von 80 bis 160 PS****Arbeitstiefe
max 28 cm****Arbeitsbreite
von 145 bis 340 cm**

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der Dammformer RSE ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung und zeichnet sich durch einen der größten Durchgänge unter dem Rahmen innerhalb der gesamten Baureihe aus. Diese Eigenschaft ermöglicht eine effiziente Bearbeitung auch bei Böden mit hoher Steindichte, reduziert Reibung und optimiert die vom Traktor erforderliche Zugkraft. Das Ergebnis ist ein signifikanter Energieeinsparungseffekt und eine gesteigerte Arbeitseffizienz – ideal für schwierige Böden mit hohen Leistungsanforderungen. Der RSE kann

1 bis 4 Dämme gleichzeitig formen und ist mit maßgeschneiderten Dammformern ausrüstbar, um sich optimal an verschiedene agronomische Anforderungen anzupassen. Die Kombination mit hinteren Gitterwalzen, Glattwalzen oder hydraulisch angetriebenen Walzen sorgt für eine gleichmäßige Bodenbearbeitung und beste Ergebnisse unter allen Bedingungen. Dank seines bewährten Aufbaus und der Vielzahl an verfügbaren Ausstattungen ist der RSE eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für moderne Landwirtschaftsbetriebe.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell verfügt über einen großen Durchgang unter dem Rahmen, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

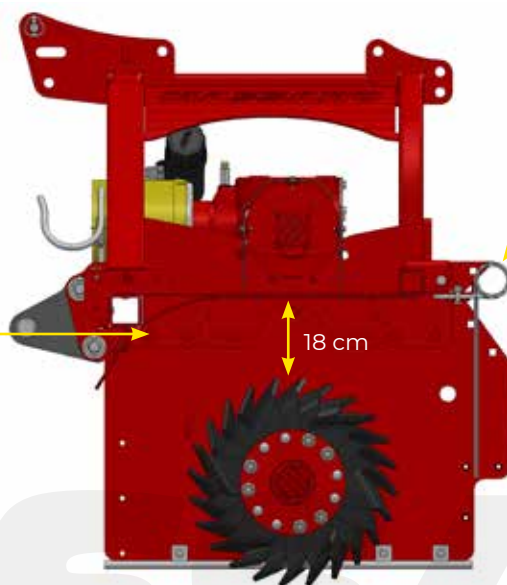

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ Frontaler Anbau, fest/pendelnd, Kat. II-III
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min.
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 140 HE
- ▶ Rotorlager mit amphibischen Dichtungen
- ▶ Rotor Ø 560 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 252 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×12 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, über Handkurbel einstellbar
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer auf Parallelogramm
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 420 / Ø 480 / Ø 600 mm mit Innenwendel
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 355 / Ø 406 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischewalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Hinterer hydraulischer Anbau für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngestreuer
- ▶ TROPFSCHLAUCH-VERLEGER
- ▶ FOLIENLEGER-MASCHINE
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Zwillingsräder vorne
- ▶ Verlängerter Anbaubock mit pendelndem Frontalanbau Kat. II-III

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSE 145	RSE 165	RSE 185	RSE 210	RSE 250	RSE 270	RSE 300	RSE 320	RSE 340
Traktorleistung	min/max PS	80-160	90-160	100-160	110-160	125-160	130-160	140-160	145-160	150-160
Arbeitsbreite	cm	145	165	185	210	250	270	300	320	340
Anzahl Dämme		1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	2-4	2-4	2-4	2-4
Anzahl Rotostone-Flansche	Anz.	7	8	9	10	12	13	15	16	17
Rotostone-Messer 4x	Anz.	28	32	36	40	48	52	60	64	65
Rotostone-Messer 6x	Anz.	42	48	54	60	72	78	90	96	102
Frangiter-Flansche	Anz.	9	10	11	13	16	17	19	20	21
Frangiter-Messer 6x	Anz.	54	60	66	78	96	102	114	120	126
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	1210	1300	1380	1530	1700	1990	2120	2210	2290

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung