

Dammformer

ROTOSTONE RSE PLUS.2



Für Traktoren
von 180 bis 360 PS



Arbeitstiefe
max 28 cm



Arbeitsbreite
von 380 bis 580 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE

Der Dammformer RSE-PLUS.2 wurde für große landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmer entwickelt, die auf schweren, tonhaltigen Böden arbeiten. Die doppelte seitliche Getriebeeinheit mit 4 Zahnrädern sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, reduziert Vibrationen und erhöht die Stabilität. Das zentrale Untersetzungsgetriebe Made in Italy ist für Leistungen bis zu 360 PS ausgelegt und garantiert Zuverlässigkeit und Beständigkeit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen. Die zentrale Rotorabstützung gewährleistet eine optimale Verteilung der Arbeitskräfte, reduziert den Verschleiß und verbessert die Betriebssicherheit.

Der RSE-PLUS.2 formt individuelle Dämme mithilfe von Dammformer-Kits:


- kurzer Dammformer für breite und flache Dämme
- langer Dammformer für schmale und hohe Dämme (ideal für Ein- oder Doppelreihen)
- Dammformer im Parallelogramm, für eine bodenunabhängige Führung des Materials, losgelöst vom Maschinengestell

Robust und technologisch fortschrittlich – der RSE-PLUS.2 ist eine strategische Investition für Betriebe und Lohnunternehmer, die auf höchste Effizienz setzen.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der eine bessere Bodenverfeinerung ermöglicht und einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen gewährleistet.

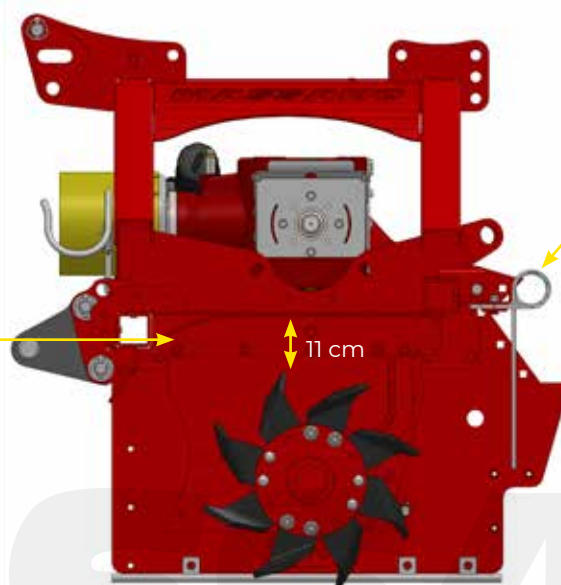

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn ermöglicht auch bei feuchten Bedingungen ein sauberes Arbeiten: Steine werden vergraben, während der feinkrümelige Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. III-IV
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte seitliche Getriebereinheit mit 4 Zahnrädern
- ▶ Doppelte seitliche Gelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- ▶ Rotorlager mit amphibischen Dichtungen
- ▶ 2 verstärkte Rotoren Ø 560 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 258 U/min – 323 U/min
- ▶ Zentrale Rotorauslagerung mit Zentralschmierung
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (90x12 mm Flach)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn und Handverstellung
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle 1" 3/4 Z20
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Doppelte seitliche Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer im Parallelogramm
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Gitterwalze Ø 420 / Ø 480 / Ø 600 mm mit Innenwendel
- ▶ Glattwalze Ø 355 / Ø 406 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischewalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Hydraulischer Anbau hinten für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit
- ▶ Untersetzungsgetriebe mit anderem Übersetzungsverhältnis

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngerstreuer
- ▶ TROPFSCHLAUCH-VERLEGER
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Zwillingsräder vorne
- ▶ Frontalanbau fest/pendelnd Kat. 2°-3°

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSE PLUS.2 380	RSE PLUS.2 430	RSE PLUS.2 460	RSE PLUS.2 490	RSE PLUS.2 520	RSE PLUS.2 550	RSE PLUS.2 580
Traktorleistung	min/max PS	180-360	200-360	220-360	240-360	260-360	280-360	300-360
Arbeitsbreite	cm	386	436	466	496	526	556	586
Anzahl Dämme		2x200	3x150	3x160	3x170	3x180	3x190	3x200
Flansche ROTOSTONE	Anz.	18	20	22	24	24	26	28
ROTOSTONE-Messer 4x	Anz.	72	80	88	96	96	104	112
ROTOSTONE-Messer 6x	Anz.	108	120	132	144	144	156	168
Flansche Frangiter	Anz.	24	26	28	30	34	36	38
Frangiter-Messer 6x	Anz.	144	156	168	180	204	216	228
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	2770	3400	3850	4070	4290	4500	4700

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung