

Dammformer ROTOSTONE RSF.2



Für Traktoren
von 130 bis 280 PS



Arbeitstiefe
max 28 cm



Arbeitsbreite
von 280 bis 460 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der Dammformer RSF.2 ist eine starre Maschine, die für große landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmer entwickelt wurde, die auf schwierigen Böden arbeiten. Sie bietet Effizienz und Zuverlässigkeit und garantiert präzise und gleichmäßige Dämme – selbst auf tonigen, verdichteten oder steinigen Böden. Die verstärkte Dreifach-Getriebeübertragung pro Seite sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht der RSF.2

den zuverlässigen Einsatz mit Traktoren von 130 bis 280 PS, auch unter intensiven Arbeitsbedingungen. Die zentrale Rotorlagerung verteilt die Belastung gleichmäßig, reduziert Vibrationen und Verschleiß und verbessert die Gesamtstabilität der Maschine. Die RSF.2 steht für Robustheit und Qualität bis ins Detail und liefert eine perfekte Bodenbearbeitung – die ideale Wahl für eine professionelle Dammvorbereitung.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell wurde mit einem großzügigen Durchgang unter dem Rahmen konzipiert, was eine feinkrümelige Bodenbearbeitung begünstigt und einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

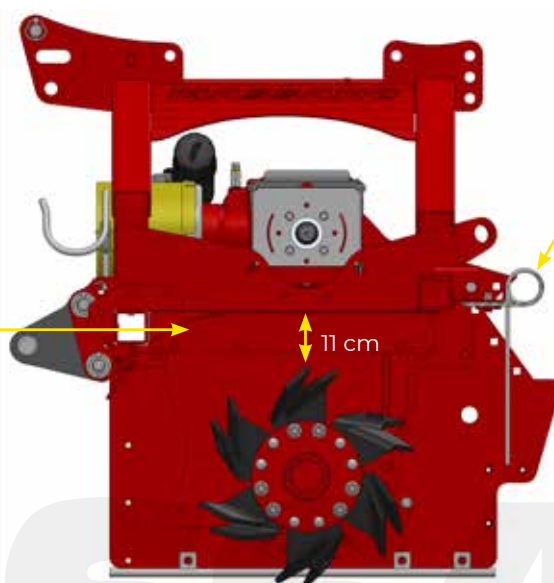

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II-III
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte seitliche Getriebe mit Zahnradern
- ▶ Doppelte seitliche Getriebe mit Gelenkwellen und Sicherheitsbolzen.
- ▶ Rotorlager mit amphibischen Gleitringdichtungen
- ▶ 2 verstärkte Rotoren Ø 560 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 245 U/min – 300 U/min
- ▶ Zentraler Rotorschutz mit zentrales Schmiersystem
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×12 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, Kurbelverstellung
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Direktantrieb, 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Doppelte seitliche Getriebe mit Gelenkwellen und automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer im Parallelogramm
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Gitterwalze Ø 420 / Ø480 / Ø 600 mm mit Innenwendel
- ▶ Glattwalze Ø 355 / Ø 406 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischewalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Hinterer hydraulischer Anbau für Sämaschine
- ▶ Spurlocker-Kit
- ▶ Untersetzungsgetriebe mit abweichendem Übersetzungsverhältnis

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngerstreuer
- ▶ TROPFSCHLAUCH-VERLEGER
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Zwillingsräder vorne
- ▶ Verlängertes Anbaugestell mit Frontanbau fest/pendelnd Kat. II-III

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSF.2 280	RSF.2 300	RSF.2 320	RSF.2 340	RSF.2 380	RSF.2 430	RSF.2 460
Traktorleistung	min/max PS	130-280	130-280	140-280	150-280	170-280	180-280	200-280
Arbeitsbreite	cm	286	306	326	346	386	436	466
Dämme		2x150	2x160	2x170	2x180	2x200	3x150	3x160
Flansche Rotostone	Anz.	14	14	16	16	18	20	22
Messer Rotostone 4x	Anz.	56	56	64	64	72	80	88
Messer Rotostone 6x	Anz.	84	84	96	96	108	120	132
Flansche Frangiter	Anz.	18	18	20	20	24	26	28
Messer Frangiter 6x	Anz.	108	108	120	120	144	156	168
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	2210	2300	2390	2520	2650	3200	3450

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung