

Umkehrfräse ROTOSTONE RSG



Für Traktoren von
40 bis 80 PS



Arbeitstiefe:
max 22 cm




Arbeitsbreite
von 105 bis 210 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die RSG ist eine Umkehrfräse für Steine, ideal für kleinere Gemüsebaubetriebe und professionelle Gartenbaubetriebe. Mit einer Arbeitsbreite von 125 bis 210 cm und einer einstellbaren Arbeitstiefe von 5 bis 22 cm bietet sie eine vielseitige Lösung für eine effektive Bodenbearbeitung. Sie ist für Traktoren mit einer Leistung zwischen 40 und 80 PS konzipiert und vereint Kompaktheit und geringes Gewicht, ohne dabei an Robustheit und Langlebigkeit einzubüßen. Geeignet für Böden mit Steinen im Durchmesser von 10 bis 20 cm, ermöglicht die RSG das Einbringen von

Steinen in den Boden, die Feinkrümelung des Bodens und eine optimale Vorbereitung für neue Kulturen, Rasenflächen oder Grünanlagen. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht erleichtern den Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Dieses Modell wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und bietet im Vergleich zu früheren Versionen eine effektivere Nutzung, dank des verstellbaren Dreipunktbocks und der seitlichen Verschiebung der Walze.

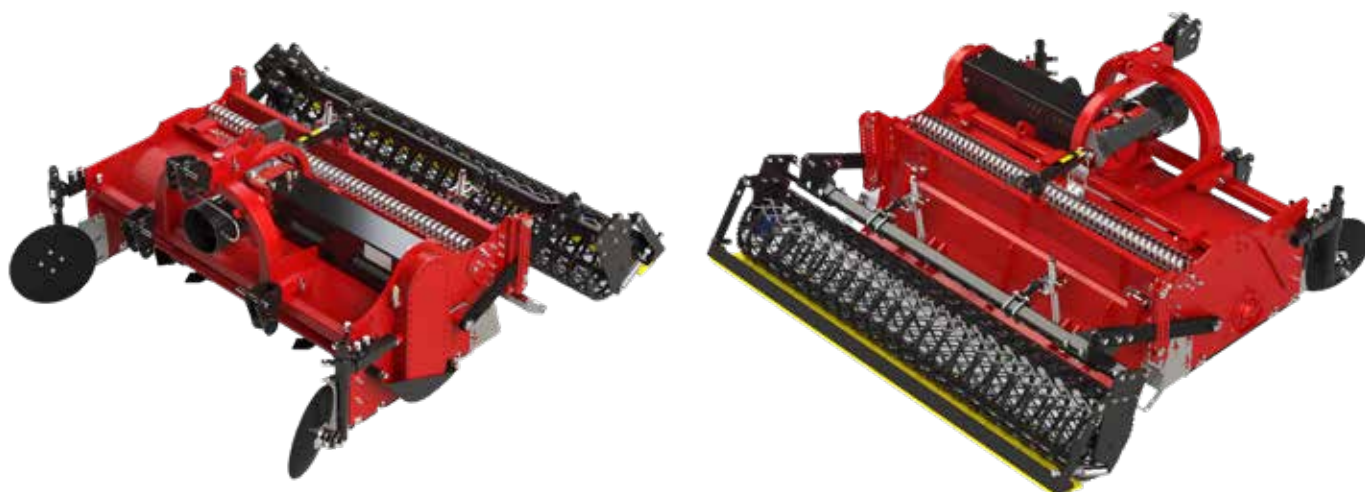

BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

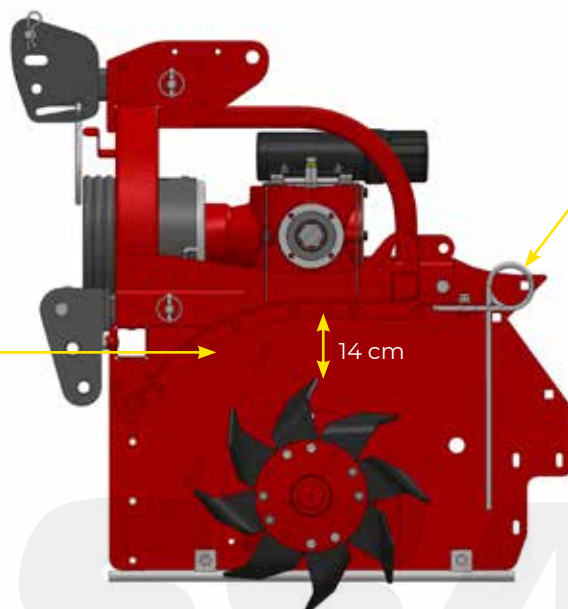

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. I-II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat I-II
- ▶ Einzel-Blech Rahmen Stahlqualität: IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 100 HE
- ▶ Rotorlager mit Doppeldichtung
- ▶ Rotor Ø 440 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 220 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (80×8 mm Flachstahl)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, mit Kurbelverstellung
- ▶ Gelenkbare Planierhaube mit Kurbelverstellung
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Gitterwalze Ø 360 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 420 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 355 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 420 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Hydraulische seitliche Verschiebung der Walze
- ▶ Hydraulische Höhenverstellung der Walze

SONDERAUSSTATTUNG:

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanische Sämaschine für Rasen
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSG 105	RSG 125	RSG 145	RSG 165	RSG 185	RSG 210
Traktorleistung	min/max PS	40-80	45-80	50-80	55-80	60-80	70-90
Arbeitsbreite	cm	105	125	145	165	185	210
Arbeitsbreite Walze	cm	145	165	185	205	225	250
Transportbreite	cm	160	180	200	220	240	265
Flansche ROTOSTONE	Stk.	6	7	8	9	10	11
ROTOSTONE-Messer 4x	Stk.	24	28	32	36	40	44
ROTOSTONE-Messer 6x	Stk.	36	42	48	54	60	66
Frangiter-Flansche	Stk.	8	9	10	11	12	14
Frangiter-Messer 6x	Stk.	48	54	60	66	72	84
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	590	640	690	730	780	840

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + Gitterwalze Ø 360 mm – ohne seitliche Räumscheiben

Gewicht seitliche Räumscheiben: 43 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung