

Umkehrfräse

ROTOSTONE RSH-HYDRO

Für Kompaktlader
(Skid-Steer-Loader)



Maximale Arbeitstiefe
max 19 cm




Arbeitsbreite:
von 90 bis 150 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


ideal für enge Einsatzbereiche, in denen der Einsatz von Traktoren mit mechanischer Zapfwelle nicht möglich ist. Dank ihrer kompakten Bauweise und ihres geringen Gewichts eignet sich diese Maschine hervorragend für die Anlage und Renovierung von Grünflächen, selbst auf unebenen und schwierigen Böden. Die Konstruktion aus hochfesten Materialien verleiht der Maschine Robustheit und Langlebigkeit, auch bei intensiver Nutzung. Ein herausragendes Merkmal der RSH-Hydro ist

ihre Fähigkeit, Steine, Bauschutt und andere Rückstände einzuarbeiten und gleichzeitig den Boden zu ebnen – ideal zur Vorbereitung von Rasenflächen oder Grünanlagen. Trotz ihrer äußerst kompakten und leichten Bauweise überzeugt die RSH-Hydro durch ihre erstaunliche Leistung beim Einarbeiten auch großer Steine. Sie vereint Effizienz mit hoher Leistungsfähigkeit und ist somit das ideale Gerät für professionelle Anwendungen auf engem Raum.

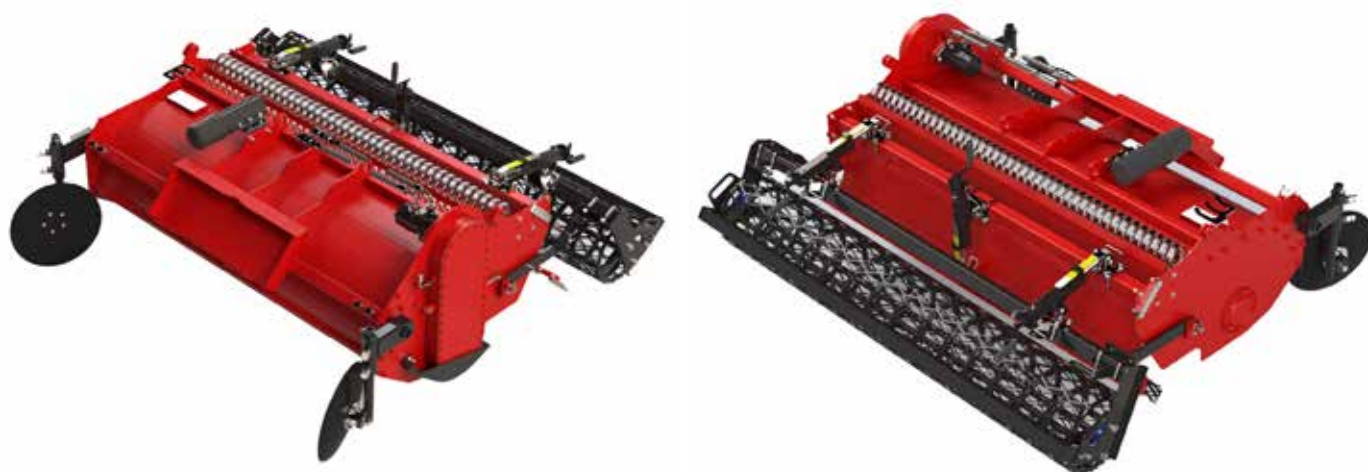

BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der einen kontinuierlichen Materialfluss ermöglicht und das Risiko von Verstopfungen reduziert.

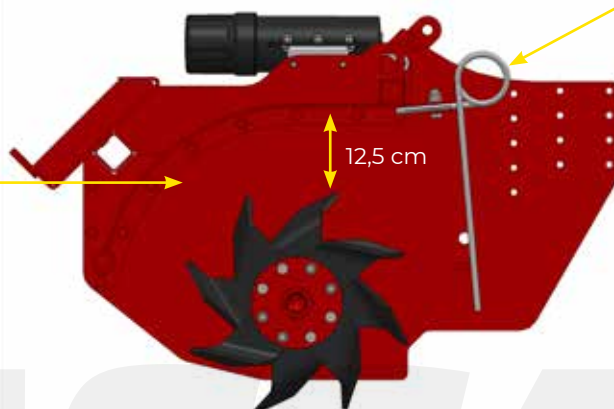

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn ermöglicht ein sauberes Arbeiten selbst auf feuchten Böden. Grobes Material wird von feinkrümeligem Boden getrennt: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Anbauplatte Typ Toro / Ditch Witch / Vermeer: STH36
- ▶ Einzel-Blech Rahmen Stahlqualität: S700
- ▶ Hydraulikmotor komplett mit ½"-Schläuchen
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 80 HE
- ▶ Rotorlager mit Doppeldichtung
- ▶ Rotor Ø 390 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 220 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (80x8 mm Flachstahl)
- ▶ 4 Messer pro Flansch, Typ Rotostone
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn
- ▶ Höhenverstellbare Planierhaube mit Kurbelverstellung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 290 mm mit Innenwendel
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 360 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 323 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 420 mm

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanische Sämaschine für Rasen
- ▶ Anbauplatten nach Maß (z. B. Typ Bobcat)
- ▶ Sonderlackierung.

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSH-HYDRO 90	RSH-HYDRO 110	RSH-HYDRO 130	RSH-HYDRO 150
Ölfluss	L/min	30-60	30-60	30-60	30-60
Max. Druck	Bar	140	140	140	140
Arbeitsbreite Umkehrfräse	cm	90	110	130	150
Arbeitsbreite Walze	cm	115	135	155	175
Transportbreite	cm	127	147	167	187
Flansche	Nr.	5	6	7	8
ROTOSTONE-Messer	Nr.	20	24	28	32
Gewicht Basiskonfiguration (kg)	Kg	275	305	330	360

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + hintere Gitterwalze Ø 290 mm – ohne Seitenscheiben

Gewicht Seitenscheiben-Paar: 20 kg | Hinweis: Die Rotordrehzahl hängt vom Ölfluss ab.

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung