

Umkehrfräse **ROTOSTONE RSH**



Für Traktoren von
25 bis 40 PS



Arbeitstiefe:
max 19 cm




Arbeitsbreite
von 90 bis 150 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die RSH ist eine Umkehrfräse für Steine, ideal für Gärten, Gemüsebeete und kleine landwirtschaftliche Flächen. Sie wurde für Traktoren mit geringer Leistung entwickelt und besteht aus hochfestem Stahl, der hohe Leistungen bei geringem Gewicht ermöglicht. Die große Einlassöffnung in Kombination mit einem im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen vergrößerten Durchgang unter dem Rahmen macht das Modell RSH zu einem Gerät, das auch größere Steine problemlos aufnehmen kann.

Dank der kompakten Abmessungen eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in engen Bereichen wie Gewächshäusern oder Flächen mit Bäumen und Sträuchern und kann Steine bis zu 15 cm Durchmesser einarbeiten. Die Kombination aus Planierhaube und hinterer Gitterwalze sorgt für eine gleichmäßige Einebnung und ein feines Finish – perfekt für Gärtner und Profis aus dem Garten- und Landschaftsbau.

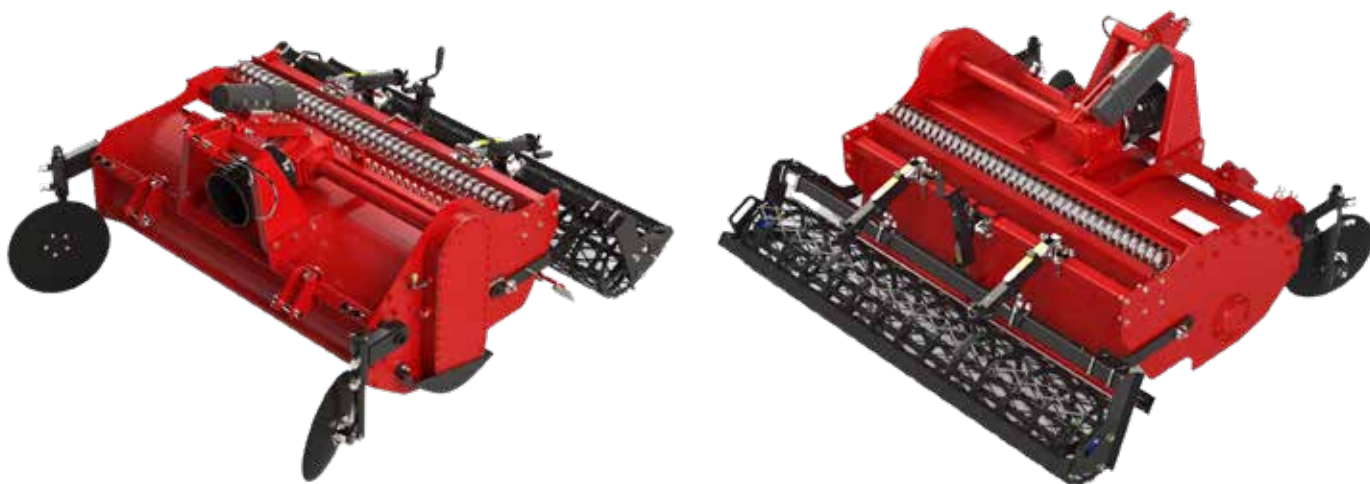

BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

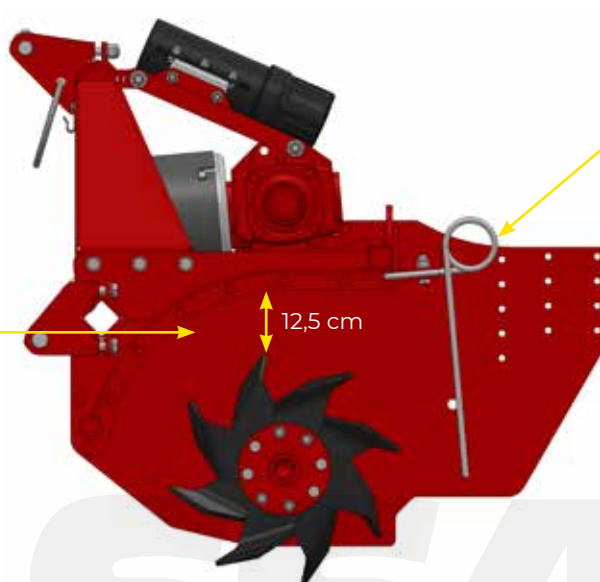

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. I
- ▶ Frontaler Anbau mit verstellbarer Breite, Kat. I
- ▶ Einzel-Blech Rahmen Stahlqualität: IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 80 HE
- ▶ Rotorlager mit Doppeldichtung
- ▶ Rotor Ø 390 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 240 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (80×8 mm Flachstahl)
- ▶ 4 Messer pro Flansch – ROTOSTONE
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn
- ▶ Planierhaube mit Handkurbelverstellung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 290 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL):

- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 360 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 323 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 360 mm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanischer Sämaschinenanbau für Grünflächen
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSH 90	RSH 110	RSH 130	RSH 150
Traktorleistung	min/max PS	25-40	25-40	30-40	35-40
Arbeitsbreite Umkehrfräse	cm	90	110	130	150
Arbeitsbreite Walze	cm	115	135	155	175
Transportbreite	cm	127	147	167	187
Flansche ROTOSTONE	Nr.	5	6	7	8
ROTOSTONE-Messer	Nr.	20	24	28	32
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	300	330	350	375

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurze Planierhaube + hintere Gitterwalze Ø 290 mm – ohne seitliche Räumscheiben

Gewicht seitliche Räumscheiben: 20 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung