

Faltbare Dammformer ROTOSTONE TITAN



Für Traktoren
von 40 bis 80 PS



Arbeitstiefe
max 22 cm



Arbeitsbreite
von 105 bis 185 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der faltbare Dammformer TITAN ist eines der größten Modelle der MASSANO-Reihe. Diese Maschine wurde entwickelt, um den Herausforderungen zunehmend unvorhersehbarer Agrarsaisons und immer kürzerer Arbeitsfenster gerecht zu werden. Der verstärkte Klapprahmen mit 4 Hydraulikzylindern gewährleistet Stabilität während des Einsatzes und Sicherheit beim Transport. Die doppelte seitliche Getriebeübertragung mit 4 überdimensionierten Zahnrädern und Gussgehäusen sorgt auch unter extremen Einsatzbedingungen für hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit.

Der TITAN bietet eine fortschrittliche Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Dammformer und Walzen, mit denen sich Dämme in variablen Höhen und Breiten je nach Anbauanforderung formen lassen. Die Walzen – in verschiedenen Ausführungen erhältlich – verdichten den Boden, um stabile und langlebige Dämme zu schaffen, und gewährleisten optimale Ergebnisse. Der TITAN ist die ideale Wahl für alle, die auf höchste Leistung setzen. Robust und anpassbar, optimiert er die Bodenbearbeitung und steigert Produktivität und Rentabilität in jeder Saison.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen ausgestattet, der ein feineres Krümeln des Bodens sowie einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

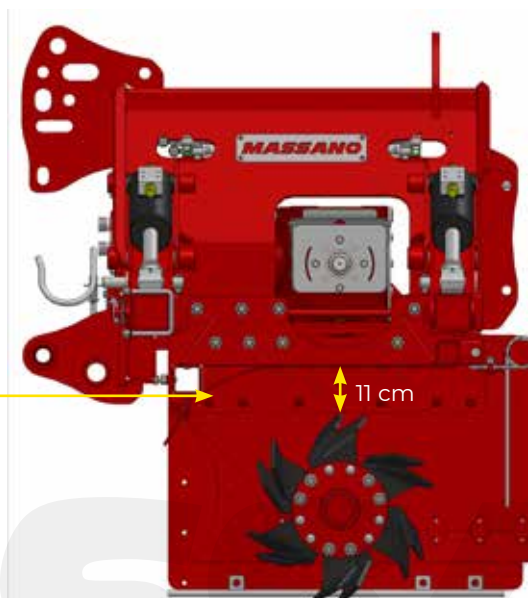

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. III-IV
- ▶ Frontalanbau fest/pendelnd Kat. III-IV
- ▶ Klapprahmen mit 4 Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 1000 U/min
- ▶ Doppelte seitliche Getriebeübertragung mit 4 Zahnrädern Modul 8
- ▶ Doppelte seitliche Getriebeübertragung mit Gelenkwellen und Sicherheitsbolzen
- ▶ Rotorlager mit amphibischen Gleitringdichtungen
- ▶ 2 verstärkte Rotoren Ø 540 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×12 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle zentral 1" 3/4 Z20
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Doppelte seitliche Getriebeübertragung mit Gelenkwellen und automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer im Parallelogramm
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Kupplung
- ▶ Gitterwalze Ø 420 oder Ø 480, Ø 600 mm mit Innenwendel
- ▶ Glattwalze Ø 355 oder Ø 406 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischwalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Spurlockerer-Kit
- ▶ Getriebe mit anderem Übersetzungsverhältnis

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Tropfschlauch-Verleger
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Zwillingräder vorne
- ▶ Verlängerter Anbaubock mit Frontanbau Kat. II-III pendelnd

TECHNISCHE DATEN

Modello		TITAN 430	TITAN 460	TITAN 490	TITAN 520	TITAN 550	TITAN 580
Traktorleistung	min/max PS	200-360	220-360	240-360	260-360	280-360	300-360
Arbeitsbreite	cm	439	469	499	529	559	589
Dämme		3x150	3x160	3x170	3x180	3x190	3x200
Transportbreite	cm	260	260	260	260	260	260
Flansche ROTOSTONE	Anz.	20	22	24	26	28	30
ROTOSTONE-Messer 4x	Anz.	80	88	96	104	112	120
ROTOSTONE-Messer 6x	Anz.	120	132	144	156	168	180
Flansche FRANGITERr	Anz.	26	28	30	32	34	36
FRANGITER-Messer 6x	Anz.	156	168	180	192	204	216
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	4390	4500	4650	4900	5040	5180

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung