

Umkehrfräse **ROTOSTONE RSH-M**



Für Traktoren von
30 bis 80 PS



Arbeitstiefe:
max 22 cm



Arbeitsbreite
von 85 bis 185 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die RSH-M Umkehrfräse für Steine wurde speziell für Fachkräfte im Bereich Grünflächenpflege entwickelt, die sowohl oberflächennah als auch in der Tiefe arbeiten müssen. Mit dieser Maschine lassen sich Erdschollen zerkleinern, Steine bis zu 20 cm Durchmesser einarbeiten und Rückstände früherer Bearbeitungen entfernen. Die breite Einlassöffnung und die spezielle Geometrie des Rahmens ermöglichen den Einsatz mit leistungsschwachen Traktoren, wodurch sich die Maschine ideal für Renaturierungsprojekte und die Pflege

von Grünflächen eignet. Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Böden ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett. Für mehr Effizienz kann die RSH-M mit einer Rasensähmaschine kombiniert werden, sodass Bodenbearbeitung und Aussaat in einem einzigen Arbeitsgang erfolgen – mit gleichmäßigem und hochwertigem Ergebnis.



BESONDERE MERKMALE

Das Modell RSH-M zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.

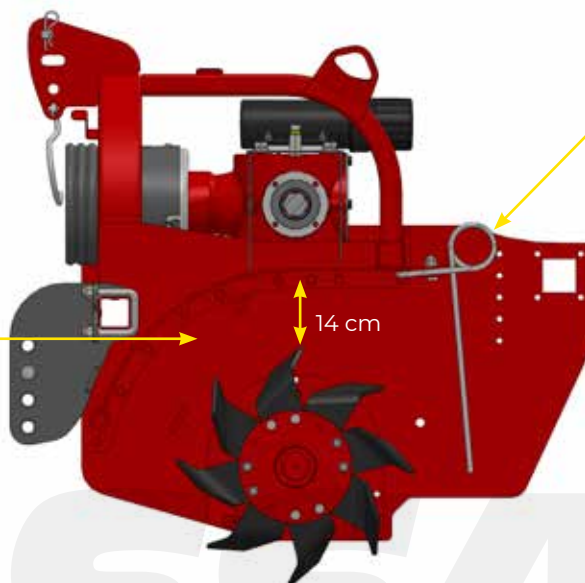

Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Böden ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. I-II
- ▶ Frontalanbau mit in der Breite verstellbaren Anbaubügeln Kat. I-II
- ▶ Einzel-Blech Rahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min, 1-Gang
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 100 HE
- ▶ Rotorlager mit Doppeldichtung
- ▶ Rotor Ø 440 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 220 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (80×8 mm Flach)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn
- ▶ Verstellbare Nivellierschiene mit Kurbelverstellung
- ▶ Gitterwalze Ø 290 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Gitterwalze Ø 360 mm mit Innenwendel
- ▶ Glattwalze Ø 355 mm
- ▶ Packerwalze Ø 420 mm

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanische Sähmaschine
- ▶ Pneumatische Sämaschine Typ APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSH-M 85	RSH-M 105	RSH-M 125	RSH-M 145	RSH-M 165	RSH-M 185
Traktorleistung	min/max PS	30-80	30-80	35-80	35-80	40-80	50-80
Arbeitsbreite	cm	85	105	125	145	165	185
Arbeitsbreite Walze	cm	115	135	155	175	195	215
Transportbreite	cm	124	144	164	184	204	224
ROTOSTONE-Flansche	Nr.	5	6	7	8	9	10
ROTOSTONE-Messer (4x)	Nr.	20	24	28	32	36	40
ROTOSTONE-Messer (6x)	Nr.	30	36	42	48	54	60
Frangiter-Flansche	Nr.	7	8	9	10	11	12
Frangiter-Messer (6x)	Nr.	42	48	54	60	66	72
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	445	490	537	585	622	675

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Nivellierschiene + Gitterwalze Ø 290 mm – Ohne Seitenscheiben

Gewicht Seitenscheiben: 20 kg | Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung